



1OR

IMPREGNANTE DI FINITURA

IDRO-OLEOREPELLENTE

"EFFETTO NATURALE"

SCHEMA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

1OR è il protettivo ideale per qualsiasi materiale edile poroso come: cotto e laterizi, gres e klinker grezzo, pietre di qualsiasi natura, ardesia e top, marmi e graniti, cemento facciavista, ecc.

1OR consente di ottenere un trattamento idro-oleorepellente senza modificare sostanzialmente la colorazione dei materiali pur mantenendone la traspirazione. Pertanto 1OR è particolarmente indicato, in abbinamento con 1AS IDROREPELLENTE o con 1AF FACCIAVISTA, per il trattamento di pavimenti e facciavista esterni, in quanto inibisce l'assorbimento di acqua, facilita la rimozione di macchie, previene la formazione di muschio ed alghe, facilitando così la normale pulizia delle superfici e mantenendole belle nel tempo. 1OR può essere usato con ottimi risultati anche come protettivo antigraffiti ed antismog.


CAMPO DI APPLICAZIONE

Trattamento di pavimenti e facciavista in esterni e interni in cotto, klinker grezzo, gres, pietra, ardesia, cemento, marmo, top, granito, gres porcellanato e qualsiasi materiale edile poroso.



SCHEMA DI APPLICAZIONE

INTERNO

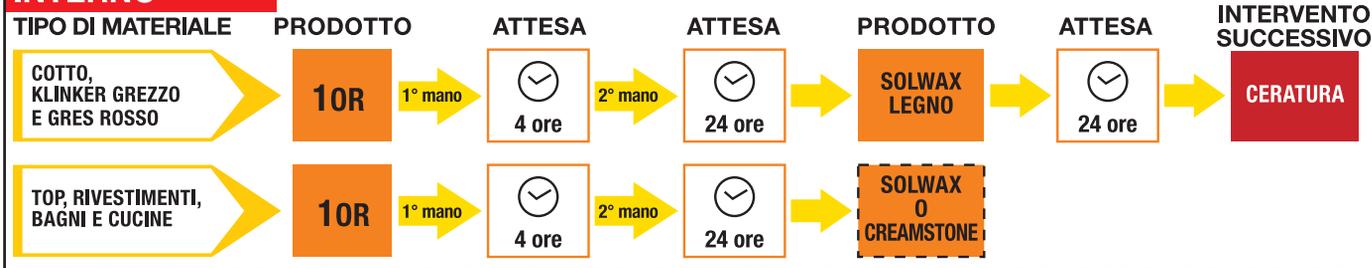

ESTERNO



FACCIAVISTA



Resa: per esterni: 3 – 6 mq/L (2 mani); per interni: 3 – 10 mq/L (2 mani); per materiali a basso assorbimento: 10 – 20 mq/L (2 mani). Applicare con pennello e paglietta bianca.

1OR

IMPREGNANTE DI FINITURA - IDRO-OLEOREPELLENTE - "EFFETTO NATURALE"

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	copolimeri perfluoro acrilico (C4) in solvente puro (acetato di butile)
Stato fisico	liquido
Colore	da incolore ad ambrato
Punto di infiammabilità	< 21°C
Peso specifico	0,900 g/mL
Nocività	secchezza della pelle e sonnolenza
Stabilità in magazzino	12 mesi
ADR	3 / 1123 / III
VOC (direttiva 1999/13/CE)	94,40% (830,72 g/L)
VOC (carbonio volatile)	52,87% (518,06 g/L)

MODALITÀ D'USO

Applicare 1OR con temperatura ambiente superiore ai 10° C, su materiale perfettamente pulito e asciutto (vedi specifici detergenti). Non agitare, versare e stendere lentamente per evitare la formazione di schiuma. Applicare a spruzzo a bassa pressione (massimo 0,5 bar, con ugelli da 5 mm), a rullo o con pennello di setola pura.

Trattamento per esterni e antigraffiti: dopo 24 ore dall'applicazione dell'idrorepellente 1AS (per superfici orizzontali) o 1AF (per superfici verticali), applicare una prima mano di 1OR diluito 1:1 con SOLVENTE F/CH PER ESTERNI e dopo 4 ore una seconda mano puro. Nel caso di materiali molto assorbenti (come cemento, cotto fatto a mano, ecc.) può essere necessaria una terza mano.

Trattamento per interni: applicare la prima mano di 1OR diluito 1:1 con il suo Solvente e dopo 4 ore la seconda mano puro o diluito. Per pavimenti porosi e molto assorbenti, dove sia richiesto un trattamento "effetto naturale", sarà opportuno rifinire dopo 24 ore con una mano di SOLWAX LEGNO. Per le superfici in pietra usare SOLWAX PIETRA e, dopo 24 ore (solo per i pavimenti), lucidare e applicare una mano di WAX OPACA, WAXCOTT o WAXMARMO come cere di finitura e di mantenimento.

Manutenzione: per una manutenzione mirata, usare esclusivamente detergenti specifici Madras. Su pavimenti esterni, ogni 3-4 anni applicare una mano di 1OR, previa pulizia con ANTIPOLVERE CASA, CERAM-GRES, CASACHIT o KILLER DELLO SPORCO; per il facciavista i tempi si raddoppiano.

Resa:

La resa varia in funzione della diluizione e dall'assorbimento del manufatto.

Per esterni: 3 – 6 mq/L (2 mani)

Per interni: 3 – 10 mq/L (2 mani)

Per materiali a basso assorbimento: 10 – 20 mq/L (2 mani)

AVVERTENZE

Applicare il prodotto su materiali puliti (vedi detergenti specifici) e perfettamente asciutti. Per materiali poco porosi diluire con SOLVENTE F/CH PER ESTERNI. In caso di formazione di schiuma, stendere il prodotto ancora fresco con paglietta bianca o panno morbido fino ad asciugatura. Per eliminare graffi e macchie, versare o pennellare sulla superficie da pulire SOLVENTE F/CH PER ESTERNI o SG43 e pagliettare con l'ausilio di una paglietta nera ed asportare con panno carta. Dopo aver finito la sverniciatura riapplicare 1OR. Evitare di trattare superfici con presenza di umidità di risalita persistente, in quanto si potrebbe favorire lo sfaldamento del materiale stesso. Non applicare su supporti umidi, in imminenza di piogge, o mentre piove.

N.B. 1OR può essere usato anche su gres porcellanato solo nel caso di assorbimenti superiori alla norma e previa diluizione con SOLVENTE F/CH per ESTERNI (oppure vedi POLYGRES), asportandone gli eccessi con paglietta a prodotto essiccato.

PRECAUZIONI

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi e la pelle lavarsi abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. In caso di ingestione NON PROVOCARE IL VOMITO e far bere grandi quantità di acqua.

È consigliabile lavorare in ambienti ben ventilati ed eventualmente indossare maschere protettive per solventi organici (tipo A, colore marrone).

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 25



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053
info@madras.it- www.madras.it

Per trovare il
punto vendita
più vicino

