

TRATTAMENTO BASE ACQUA
PER ESTERNI ED INTERNI



IN[®] VENTIQUATTRORE

PROTETTIVO RAVVIVANTE
BASE ACQUA
IDROREPELLENTE ANTIMACCHIA

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

Inventiquattrore è il protettivo ravvivante (base acqua) per esterni ed interni, di nuova generazione. Trattasi infatti di miscela di silossani modificati idrorepellenti e di copolimero perfluoro acrilici (C4) con prestazioni decisamente superiori rispetto ai suoi analoghi all'acqua.

Inventiquattrore non altera drasticamente la traspirazione, non pellicola ed è ottimo come idrorepellente all'acqua piovana e resiste alle macchie di sporco.

Per pavimenti e manufatti in esterno, viene utilizzato come unico prodotto per ottenere un trattamento ravvivante. Per effettuare trattamenti neutri in interno sostituisce l'impregnante di fondo; finire poi con una cera di manutenzione.


Caratteristica principale di Inventiquattrore è consentire di lavare ed effettuare il trattamento, in esterno, in solo 24 ore.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Inventiquattrore protegge tutti i pavimenti e i manufatti assorbenti e porosi posati all'esterno e all'interno come: cotto, klinker, gres, gres porcellanato, pietra, ardesia, marmo e travertino anticato, cemento e sui manufatti (autobloccanti), porfido, cardoso, ecc.



SCHEMA DI APPLICAZIONE

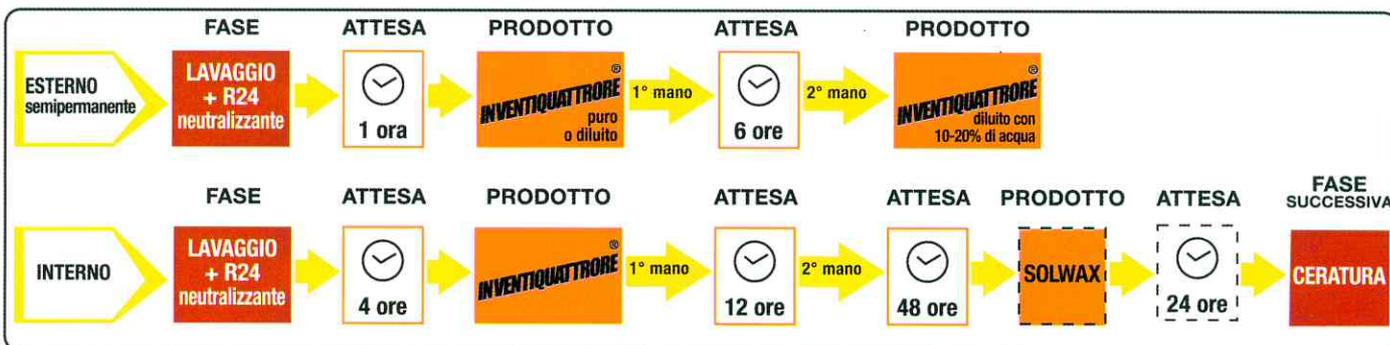

Questo prodotto non è soggetto al D.LGS. 161/2006, in quanto è un impregnante non filmogeno.

IN[®] VENTiquATTRORE

PROTETTIVO RAVVIVANTE - BASE ACQUA - IDROPELLENTE ANTIMACCHIA

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	copolimero perfluoro acrilico (C4) con silossano modificato
Stato fisico	liquido
Colore	lattescente giallo paglierino
Punto/Intervallo di ebollizione	ND
Punto di infiammabilità	non infiammabile
Infiammabilità	non applicabile
pH	7
Peso specifico	1,000 g/mL circa
Informazioni tossicologiche	NO
Stabilità a magazzino	12 mesi
ADR	NO
VOC (direttiva 1999/13/CE)	0%
VOC (carbonio volatile)	0%

MODALITÀ D'USO

Prodotto "pronto all'uso". Agitare prima dell'uso. Per superfici poco assorbenti e per il "verticale" diluire con 10-20% di acqua pura. Dopo aver sciacquato il pavimento dal lavaggio acido, stracciare con una soluzione di R-24 IL NEUTRALIZZANTE o con WAXOUT diluito in acqua per eliminare eventuali residui di acido dalle superfici pulite. Attendere che eventuali ristagni di acqua siano asciutti e iniziare il trattamento.

Per esterni: applicare **Inventiquattrore** con pennello, rullo o vello spandicera, avendo cura di impregnare bene le stucature; per la seconda mano attendere almeno 6 ore.

Per interni: si ricorda che il pavimento deve essere perfettamente pulito, senza impurezze, nè macchie e che spesso occorrono due lavaggi acidi a distanza di almeno 4 gg. Inoltre assicurarsi sempre che l'acido sia stato neutralizzato bene; nel dubbio stracciare con R-24. Anche se il prodotto può essere applicato sull'umido, per gli interni si ricorda che occorre evitare l'applicazione quando vi sono aloni decisi e ristagni di acqua, nel caso attendere che il pavimento sia asciutto almeno visivamente. Per la seconda mano attendere che il pavimento sia asciutto almeno in superficie, a volte è necessario attendere anche 24 ore a differenza dell'esterno. Per la finitura a "cera" (lucida o opaca), attendere che il pavimento sia asciutto (minimo 48 ore) e che non presenti macchie di umidità. Per supporti molto ruvidi, come cotto sabbaiato o pietra scalpellata, applicare una mano di SOLWAX PIETRA, prima della cera di finitura. Si ricorda che le cere devono essere applicate su pavimenti puliti, asciutti, a finestre chiuse e a temperatura superiore ai 10°C.

Resa: 5-10 mq/L (2 mani).

La resa del prodotto varia a seconda della porosità del supporto. Chiaramente materiali molto assorbenti (come cotto fatto a mano) avranno la resa più bassa e su certi materiali in esterno potrebbe essere necessaria addirittura una terza mano. **Su materiali poco assorbenti avremo una resa più alta ed è necessario usare il prodotto sempre diluito con il 10-20% di acqua pura.**

ALTRE INFORMAZIONI

Teme il gelo. Prodotto semipermanente. Quindi per pavimenti in esterno riapplicare periodicamente ogni 12-18 mesi una mano su superfici pulite e neutralizzate. Non applicare dove può verificarsi umidità di risalita persistente, potrebbe favorire lo sfaldamento del materiale stesso. Non applicare su superfici arroventate dal sole o in giornate molto ventose e a temperatura inferiore ai 10°C. Evitare che il prodotto ristagni sulla superficie. Le fessure superiori a 0,3 mm di larghezza devono essere chiuse prima del trattamento.

AVVERTENZE

Il prodotto a contatto con l'aria indurisce, per cui i contenitori devono essere chiusi ermeticamente evitando il contatto prolungato con l'aria e tenere separato il prodotto usato da quello integro. Applicare su pavimenti puliti, uniformemente neutralizzati con R-24 o WAXOUT e umidi, se necessario stracciare con acqua prima del trattamento o diluire il prodotto con acqua pura. I raggi solari diretti ed il calore favoriscono la decomposizione del prodotto, stoccare quindi in luogo fresco, al buio e ben ventilato. Laddove fosse necessario, asportare il prodotto con WAXOUT FORTE diluito con acqua calda.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 20



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053
info@madras.it - www.madras.it

Per trovare il
punto vendita
più vicino

