

TRATTAMENTO  
PER INTERNI



# SOLWAX PIETRA

**CERA SEMISOLIDA  
IDROREPELLENTE, RILUCIDABILE,  
“EFFETTO NATURALE”**

## SCHEDA TECNICA

### NOTE CARATTERISTICHE

SOLWAX PIETRA è la cera per la protezione e la finitura di pavimenti e rivestimenti in pietra naturale grezza o levigata, ideale per cotto levigato.

SOLWAX PIETRA è un'emulsione di cere microcristalline e oli vegetali in ragia minerale dearomatizzata, ad alta penetrazione ed elevata resistenza, per trattamenti “effetto naturale”, atta a uniformare e attenuare le asperità dei materiali trattati.

Per un trattamento “effetto naturale”, applicare SOLWAX PIETRA dopo 24 ore su superfici precedentemente protette con 1AS e/o 1OR.

Per un trattamento “effetto rinvigorente” con POLYSTON o per un trattamento “effetto bagnato” con FORCOTT, POLISHMARMO o FORCOTT CAMINETTI E TOP, attendere 48 ore prima di applicare SOLWAX PIETRA o SOLWAX COTTO.

Per un trattamento “effetto anticato” vedi SOLWAX LEGNO COLORATA.




### CAMPO DI APPLICAZIONE

Pietra, marmo, travertino, ardesia, sassi anticati e granito di qualsiasi tipo e natura; cotto levigato o liscio e laterizi.



### SCHEMA DI APPLICAZIONE

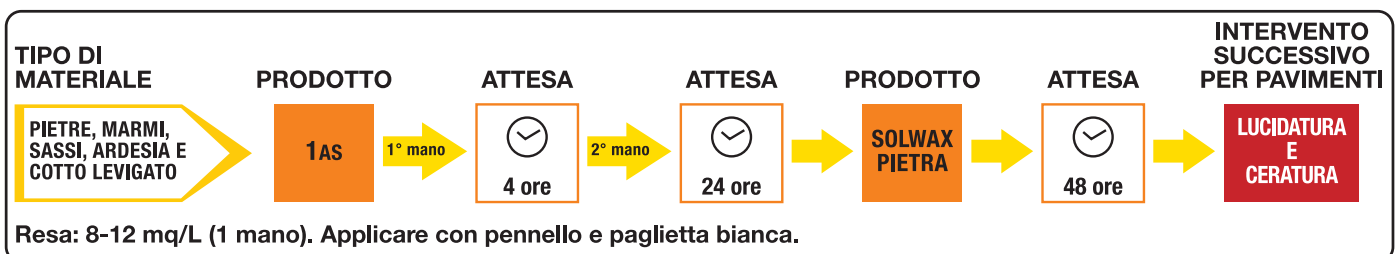

# SOLWAX PIETRA

CERA SEMISOLIDA IDROREPELENTE, RILUCIDABILE, "EFFETTO NATURALE"

## DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	miscela di cere microcristalline in ragia minerale dearomatizzata
Stato fisico	cremoso liquido
Colore	bianco cristallino
Punto di infiammabilità	> 21° C
Peso specifico	0,800 g/mL
Nocività	può causare danni polmonari se ingerito
Tempo di essiccamento	6 ore fuori polvere – 24 indurimento totale
Stabilità in magazzino	12 mesi
ADR	3/1993/ III
VOC (direttiva 1999/13/CE)	82,55 % (701,68 g/litro di preparato)
VOC (carbonio volatile)	69,61 % (591,69 g/litro di preparato)

**Prodotto soggetto a calo di peso**

## MODALITÀ D'USO

Applicare 1 o 2 mani di SOLWAX PIETRA in modo uniforme con pennello e paglietta bianca o tampone, avendo cura di non interrompere il trattamento sulla piastrella ma sulle fughe e uniformare, prima dell'essiccazione, per evitare eccessi di prodotto. Lasciare asciugare 24 ore e lucidare. L'applicazione può essere effettuata anche con monospazzola di tampico o disco bianco.

Per materiali poco assorbenti vedi PRIMER-NEUTRO (Madras).

Per pavimenti, dopo almeno 48 ore dall'applicazione di SOLWAX PIETRA, lucidare e proteggere con una cera liquida di finitura e mantenimento, a seconda del materiale trattato (WAXCOTT, WAXLINKER, WAXMARMO, WAX OPACA).

Per superfici non pedonabili è consigliabile utilizzare CREAM STONE (crema di cera d'api) come cera di finitura e mantenimento.

**Manutenzione:** per una manutenzione mirata, usare esclusivamente i prodotti "LINEA CASA" Madras.

**Resa: 8-12 mq/L (1 mano).**

## AVVERTENZE

Evitare sormonti con le parti già cerate; si consiglia di interrompere il trattamento sulle fughe. Essendo SOLWAX PIETRA una cera impregnante, stendere in modo uniforme e non lasciare accumuli. Per asportare gli eccessi una volta seccati, sarà necessario l'utilizzo di SOLVENTE F/CH PER INTERNI e una nuova applicazione del prodotto asportato.

Essendo una cera grassa, non usare detergenti sgrassanti. Eventuali rigature o graffi possono essere eliminati rilucidando la superficie con paglietta bianca. Prodotto soggetto a calo di peso.

## PRECAUZIONI

È consigliabile lavorare in ambienti ben ventilati ed eventualmente indossare maschere protettive per solventi organici (tipo A, colore marrone).

CONFEZIONI: L 0,750x12 - L 2,5x4 - L 10



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.  
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)  
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053  
info@madras.it- www.madras.it

Per trovare il  
punto vendita  
più vicino

Numero Verde  
**800-689150**